

ネットワーク配信型微弱ワンセグ送信機

## ACS2000




### 概要

ACS2000はインターネットなどのネットワークを使って、遠隔地から放送データ(放送ワンセグTS)を更新・選択することができる小型ワンセグ送信機です。

従来モデルのACS1000は、電池で動作する世界最小かつ最軽量。SDカードを使った蓄積型送信機でした。ACS2000では従来モデルとほぼ同じサイズにLANのインタフェースを内蔵し、Webブラウザのメニューから簡単に設定・操作ができる配信型送信機へと進化しました。

### 特徴

- ACS2000のSDカードにTSファイルを転送する**ダウンロード方式**
  - ・ UDP/HTTPによってTSファイルを転送
  - ・ 2GBのSDカードで約11時間相当のデータを記憶可能
- 独自配信サーバ(近日リリース)と組み合わせて**ストリーミング方式**
  - ・ 配信サーバはユニキャスト/マルチキャスト配信が可能
  - ・ 配信サーバと外部リアルタイムエンコーダをASIで接続すればリアルタイム配信が可能
- 小型 108x100x40mm (ACS1000比 厚さ+5mm)
- 軽量 170g (本体のみ)
- ACアダプタまたはPoEの2電源方式

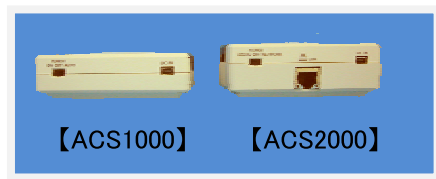

### ACS2000 仕様

放送周波数	UHF13ch~62のうち1ch(474.141257~767.142857MHz)
放送方式	ISDB-T ワンセグ放送
送出電界強度	微弱電波(郵政省告示第127号 3mの距離において電界強度が35μV/m以下)
SDメモリーカード	最大2GB(約11時間相当) 1枚
LAN	10/100BASE-T 1ポート
Webブラウザ設定	IPアドレス設定、送信チャネル設定、コンテンツ選択、送信開始/停止など
電源電圧	ACアダプタ 5V 0.25W USB miniB-5ピンコネクタ(メス) / PoE 802.3af Type-A
動作環境	0℃~45℃(結露なきこと)
オプション	Felicaリーダ(工場出荷オプション)

### ACS2000 価格

ACS2000本体 オープン価格

販売開始 2009年6月より受注開始

問合せ先 有限会社 アット・モバイル

<http://www.mobile.co.jp>

TEL 0463-20-8528